MESAS INDIVIDUALES Y DE DIRECCIÓN



MESAS ERGONÓMICAS

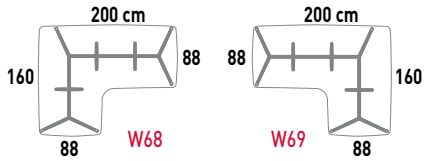

MESAS DIRECCIÓN CON APOYO EN BLOCK

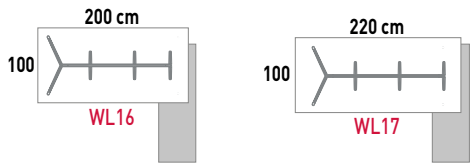

MESA DOBLE CON ALA COMPARTIDA



MESAS AUXILIARES

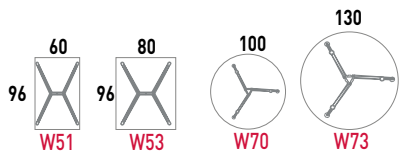

MESAS CON APOYO EN MODULO SPINE

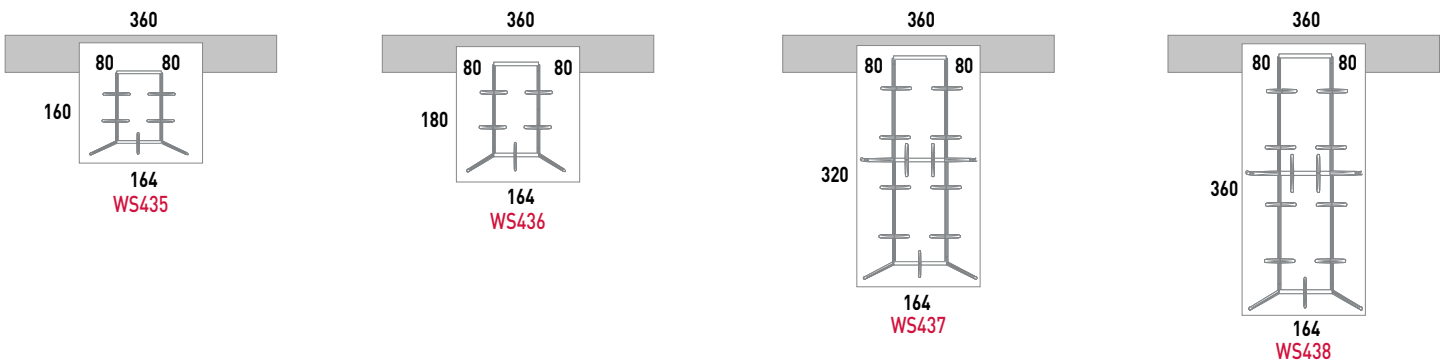

MESAS DE REUNIÓN

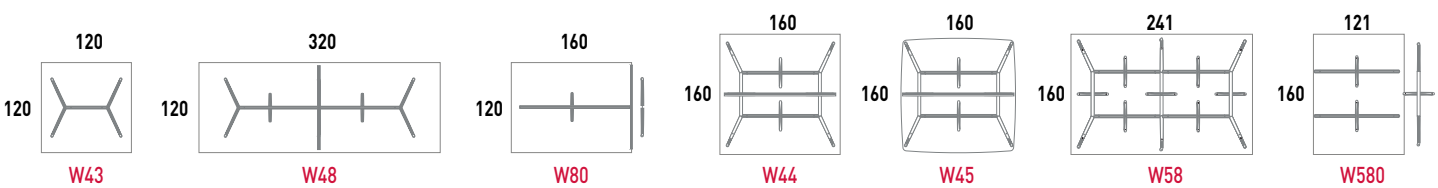

MESAS DOBLES CON ELECTRIFICACIÓN CENTRAL

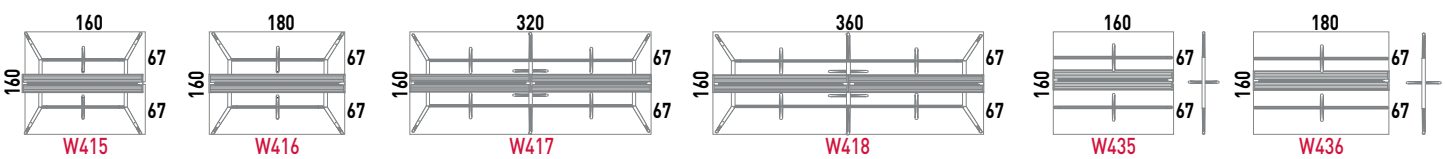

MESAS INDIVIDUALES Y DOBLES CON SALIDA DE ELECTRIFICACIÓN INDIVIDUAL

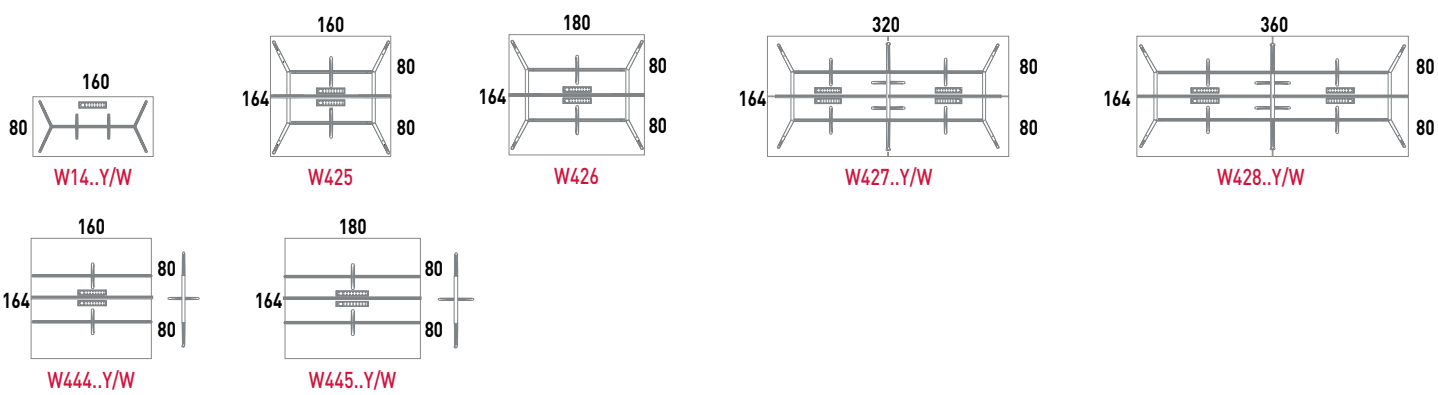

MESAS INDIVIDUALES Y DE DIRECCIÓN







MESAS DOBLE CON ALA Y DE DIRECCIÓN CON APOYO EN BLOCK









MESAS DE REUNIÓN





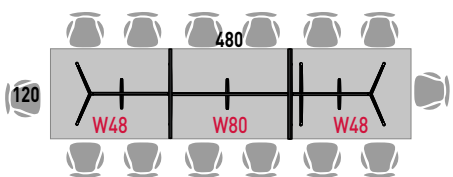



MESAS DOBLES CON ELECTRIFICACIÓN







Mesas Individuales

Mesas Multipuesto

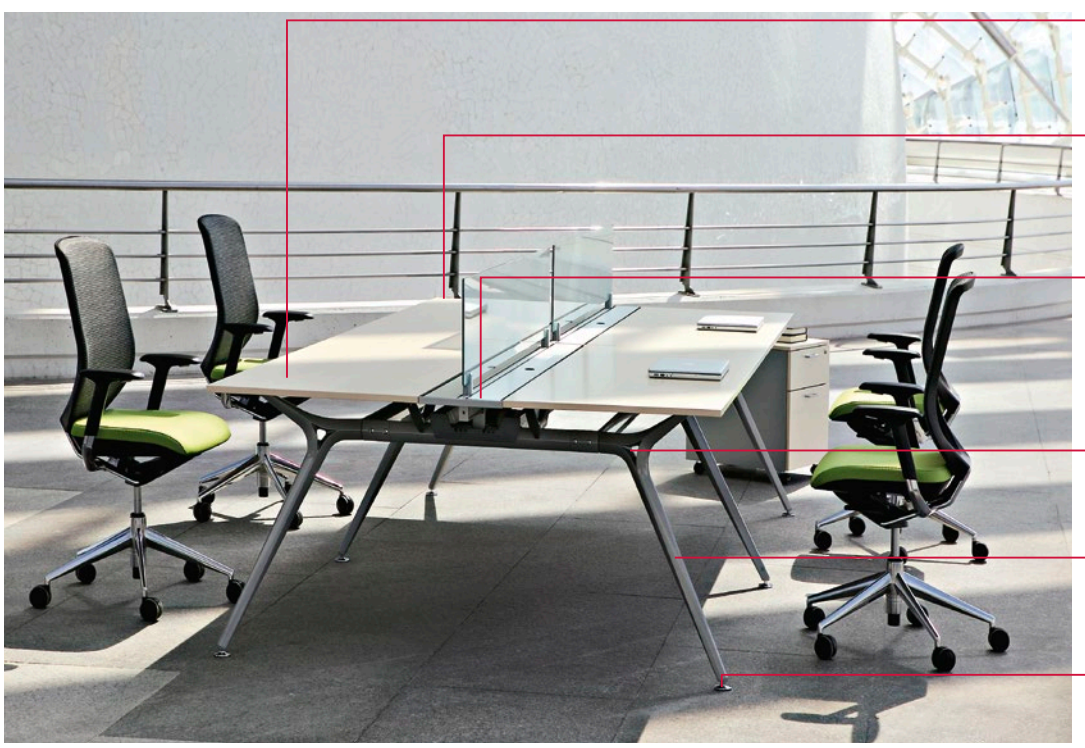

ACABADOS SUPERFICIE

Melamina (19 mm)

Blanco, Acacia, Erable, Olmo, Castaño, Fresno, Wengue, Negro

Los acabados Wengue (19 / 39), se eliminarán del programa Arkitek en acabar existencias.

Fenólico (13 mm)

Blanco, Erable, Castaño, Wengue, Negro

Vidrio de seguridad laminado (5+5/6+6 mm)

Transparente, Translúcido, Azul, Negro

Vidrio templado extraclaro (10 mm)

Blanco

ESTRUCTURA

Las patas están fabricadas en aluminio inyectado y los travesaños en aluminio extrudido. Cinco acabados: pintado aluminizado, pintado blanco, pintado negro, pulido y cromado.

APOYOS

Las patas se ofrecen con **Nivelador** de aluminio inyectado con baño cromado y con soleta antideslizante.

Blanca

Aluminizada

Pulido

Cromado

Negra

Niveladores - Altura: 74,5 cm

SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN

Canal metálica inferior con gran capacidad de cableado y conexiones. Aporta una máxima accesibilidad, optimizando la superficie de trabajo, permitiendo una gestión del cableado óptima.

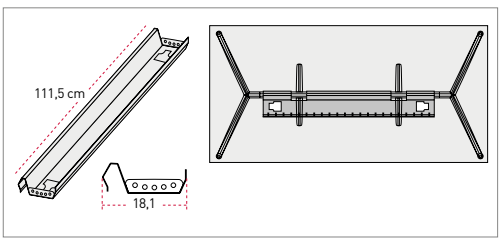

Bandeja de acero individual de 115 cm para mesas individuales de 180 y 200 cm. de largo

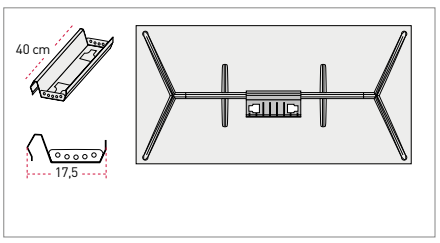

Bandeja de acero individual de 40 cm. para mesas individuales de 160,180, 200 y 220 cm de largo

Tapa superior y contenedor metálico para conexiones. Aporta una máxima accesibilidad, optimizando la superficie de trabajo. Solución recomendada para puestos que pueden tener varios usuarios distintos. Se puede utilizar con las canales de electrificación de las mesas dobles.

Características Técnicas:
- Gran capacidad de cableado y conexiones
- Máxima accesibilidad
- Optimización de la superficie de trabajo
- Puertas y embellecedores pulidos en estructura pulida.

Tapa superior y contenedor metálico

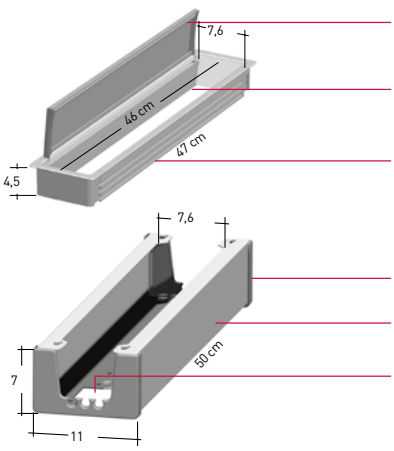

Tapa superior de Aluminio extrudido de 1,2 mm de espesor

Acceso a cableado y conexiones

Guías de aluminio para regulación según grosor de la superficie entre 13 y 30 mm

Tapa embellecedora

Contenedor de acero

Entrada/salida de cableado en parte inferior de la mesa

Telecanal central integrada.
Dispone de una bandeja de acero de gran capacidad que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por unas puertas de aluminio sustentadas sobre una viga central.

Características Técnicas:
- Máxima capacidad
- Fácil acceso a conexiones tanto para usuarios como para responsables de mantenimiento
- Recomendada en grandes instalaciones con equipamiento y cableado completo

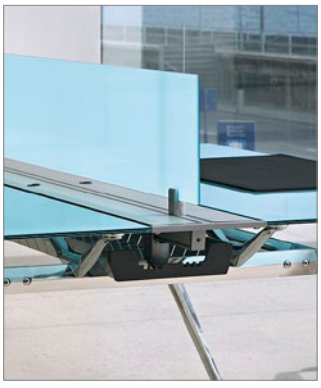
Canal de electrificación de gran capacidad

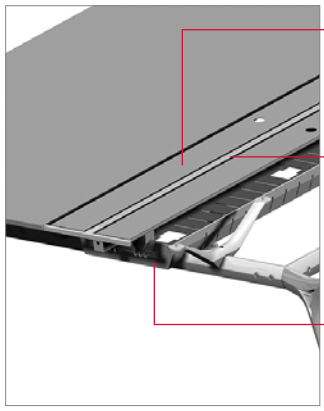

Tapas superiores de aluminio, abatibles para acceso a cableado y conexiones

Perfil estructural de aluminio para el anclaje de puertas y accesorios opcionales, como divisorias, luminarias,...

Canal de electrificación de acero de gran capacidad, apoyada sobre estructura

MATERIALES
Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

85,12%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN
Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE
Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO
Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN
Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

97,59%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678
The mark of responsable forestry

PEFC
PEFC/04-31-0782
Certificado PEFC

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010
EN ISO 14006:2011
Certificado ECODISEÑO

AENOR Empresa Registrada ER-0597/2001 · IQNet Certified Quality System
UNE-EN ISO 9001:2008
Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 · IQNet Certified Management System
UNE-EN ISO 14001:2004
Certificado ISO 14001

E1 EN 13986 · Actiu produce y utiliza tableros clase E1 estándar - Norma Europea
Certificado E1 según EN 13986

U.S. Green Building Council · LEED Platinum · USGBC
ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 • LEED® Platinum certified 2017

NORMATIVAS

ARKITEK ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la normas:

- UNE: EN 527-1:2011. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 1:** Dimensiones.

- UNE: EN 527-2:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos mecánicos de seguridad.

- UNE: EN 527-3:2003. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 3:** Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.

- UNE: EN 15372:08. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Resistencia, durabilidad y seguridad.

- UNE: EN 1730:13. Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabiliadad.

- UNE: EN 14073-2:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguiridad.

- UNE: EN 14073-3:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.

- UNE: EN 14074:05. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.