SPACIO

—By Sigfrido Bilbao—

DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Asiento con textura y moldura antideslizante:

-de Polipropileno (P.P) inyectada.

-Tapizado con Espuma (40-45kg/m^3).

Estructura fabricada con tubo de Acero al carbono de 28x20x1,5 mm laminado en frio. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano. Incluye protector de apilamiento.

RESPALDO Y ASIENTO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

1. Respaldo de polipropileno **(P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y ranuras de transpiración
2. Brazos de polipropileno **(P.P) opcionales**
3. Refuerzo del respaldo
4. Asiento con textura y molduras antideslizantes
5. Protectores para apilamiento
6. Tubo de acero al carbono **aluminizado**
7. Conteras y tapones del color del asiento y respaldo

COMPLEMENTOS

Rejilla **opcional** de varilla calibrada, Ø 5 mm, con soportes de Ø 7 mm **aluminizado**

Pala de escritura **opcional** en fenólico de 13 mm, se puede colocar a derecha ó izquierda.



Pinza de unión en Polipropileno **(P.P)** de 5 mm de espesor

DIMENSIONES

Altura Total: de 830 mm
Anchura Total: de 500 mm
Profundidad total: de 530 mm

Altura Asiento: de 420 mm
Anchura Asiento: de 470 mm
Profundidad Asiento: de 440 mm

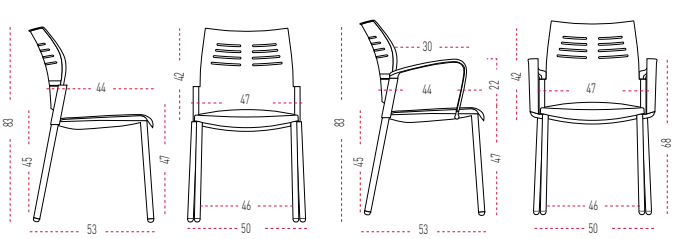

Modelo sin Brazos

Modelo con Brazos

DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Asiento con textura y moldura antideslizante:

- de Polipropileno (P.P.) inyectada.
- Tapizado con Espuma(40-45kg/m^3).

Base de poliamida (PAG + 30% FV) con 5 radios de 65 cm de diámetro en acabado negro ó marengo con ruedas silenciosas ó de poliamida en negro ó marengo. Elevación a gas.

RESPALDO Y ASIENTO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

BASES Y RUEDAS

Poliamida negra - Ø 65 cm
Rueda poliamida negra Ø 50 mm
Rueda silenciosa negra Ø 50 mm

Poliamida marengo - Ø 65 cm
Rueda poliamida marengo Ø 50 mm
Rueda silenciosa marengo Ø 50 mm

1. Respaldo de polipropileno **(P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y ranuras de transpiración
2. Refuerzo del respaldo
3. Brazos de polipropileno **(P.P) opcionales**
4. Asiento con textura y molduras antideslizantes
5. Elevación a gas
6. Base de Ø 65 cm **(PAG+30% FV)**
7. Ruedas de Ø 50 mm

DIMENSIONES

Altura Total: de 850 a 955 mm
Anchura Total: 650 mm
Profundidad total: 650 mm

Altura Asiento: 420 mm
Anchura Asiento: 470 mm
Profundidad Asiento: 440 mm

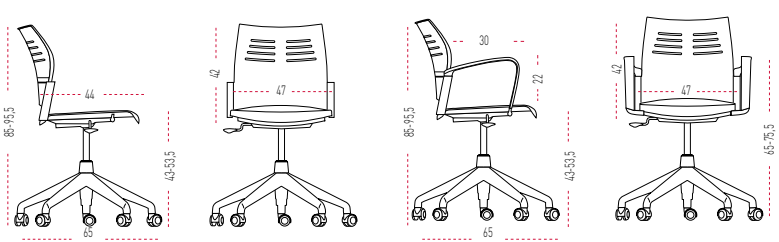

DESCRIPCIÓN

Respaldo fabricados en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.

Asiento con textura y moldura antideslizante:

- de Polipropileno (P.P) inyectada

-Tapizado con Espuma (40-45kg/m^3).

Base giratoria de Ø 67,5 cm de aluminio aluminizado ó Poliamida negra con tapones de Polipropileno (P.P) negros. Elevación a gas.

RESPALDO Y ASIENTO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

BASES

Base giratoria Aluminio aluminizado - 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros

Base giratoria Poliamida Negra - 67,5 cm
Tapones de Polipropileno (PP) negros

1. Respaldo de polipropileno **(P.P)** de 5 mm de espesor con fibra de vidrio ergonómico y ranuras de transpiración
2. Refuerzo del respaldo
3. Brazos de polipropileno **(P.P) opcionales**
4. Asiento con textura y molduras antideslizantes
5. Elevación a gas
6. Aro de Acero cromado Ø 18 x 1,5 mm y 1,5 mm de espesor
7. Base giratoria de Ø 67,5 cm. En acabados: **Aluminizada aluminizado ó Poliamida negra**
8. Tapones de Polipropileno **(P.P)** negros

DIMENSIONES

Altura Total: de 1050 a 1230 mm
Anchura Total: 675 mm
Profundidad total: 206 mm

Altura Asiento: 420 mm
Anchura Asiento: 470 mm
Profundidad Asiento: 440 mm

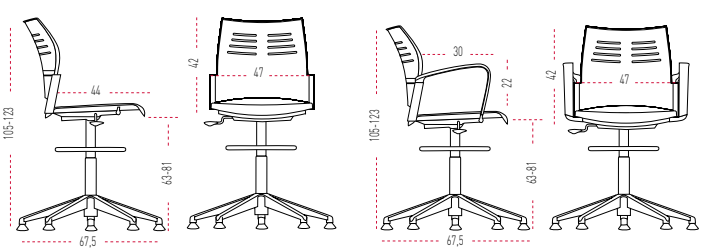

DESCRIPCIÓN

1. Respaldo fabricado en Polipropileno (P.P) con el 15% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P.) reforzados con fibra de vidrio.
2. Refuerzo del respaldo.
3. Asiento con textura y moldura antideslizante: de Polipropileno (P.P) inyectado.
4. Patas fabricadas en tubo de Acero Semi-Elíptico de 35 x 40 y 1,5 mm de espesor. Con recubrimiento de pintura epoxi aluminizada de 90 micras de espesor y tratamiento antibacteriano.
5. Pie/Nivelador de ABS inyectado con Tapones de Polietileno (PE) de Ø 40 mm.
6. Viga inferior de tubo de Acero Aluminizado de 80 x 40 y 2 mm de espesor.
7. Mesa opcional en Melamina Blanca. La bancada de 4 y 5 puestos incorpora pata central de apoyo.

RESPALDO Y ASIENTO

(VER FICHA DE ACABADOS Y TAPIZADOS ÚLTIMA PÁGINA)

DIMENSIONES

Altura Total: 830 mm
Anchura Total: de 1150 a 2380 mm
Profundidad total: 590 mm

Altura Asiento: 450 mm
Anchura Asiento: 470 mm
Profundidad Asiento: 440 mm

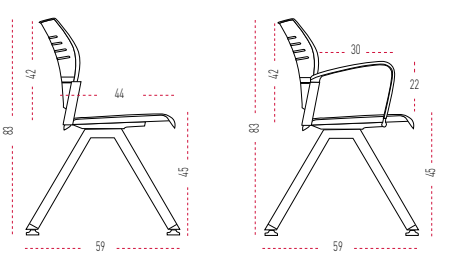

MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

8,53%
MATERIALES RECICLADOS

PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y MADERA

TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN DISOLVENTE

USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

98,99%
RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

FSC www.fsc.org FSC® C106678 — The mark of responsable forestry

PEFC — PEFC/04-31-0782 — Certificado PEFC

AENOR Ecodiseño ED-0011/2010 — EN ISO 14006:2011 — Certificado ECODISEÑO

AENOR ER Empresa Registrada ER-0597/2001 — IQNet — UNE-EN ISO 9001:2008 — Certificado ISO 9001

AENOR Gestión Ambiental GA-2003/0202 — IQNet — UNE-EN ISO 14001:2004 — Certificado ISO 14001

E1 EN 13986 — Certificado E1 según EN 13986

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED PLATINUM USGBC

ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design
LEED® Gold certified 2011 · LEED® Platinum certified 2017

NORMATIVAS

SPACIO ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble **(AIDIMA)** correspondientes a la norma**:**

Silla de confidente de oficina. Norma de aplicación

- UNE-EN 13761:03. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.

- UNE-EN 1022:05. Mobiliario de oficina, Sillas de confidente.

- UNE-EN 1728:00. Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad.

Silla de Gas. Norma de aplicación

- UNE-EN 1335-1:01. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 1: Dimensiones. Determinación de las dimensiones

- UNE-EN 1335-3:09. Mobiliario de oficina. Silla de oficina. Parte 3: Ensayos de seguridad.

Bancada. Norma de aplicación

- UNE-EN 16139:13. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no dómestico.

SILLAS 4 PATAS CON PALA



Con peso superior a 15 Kg.
Sin usuario sentado, la silla vuelca.



Con usuario sentado, resistencia máxima de la pala de escritura 40 Kg.

TAPIZADOS

RESPADO Y ASIENTO

Polipropileno **(P.P)** inyectado

POLIPROPILENO

ASIENTOS

Tapizado con Espuma**(40-45kg/m^3),** acabado del grupo T ó Napel

Tapizado T - Newport



Tapizado N - Portus B

Tapizado V - Valencia